

Egyéb fel-/ lenyíló vasalatok

- ▶ Lenyíló vasalat
- ▶ Klassik D L 258 D megerősítéssel


Klassik D L 258 D megerősítéssel




- ▶ Fa előlapokhoz vagy keretes fa előlapokhoz
- ▶ Az ajtószárny súlya fogantyúval együtt szerelvényenként max. 4 kg lehet
- ▶ Kiváló minőségű, karbantartást nem igénylő fékrendszer precíziós beállítással
- ▶ Balos változat (a láb kicserélése után a jobb oldalon is használható)
- ▶ Használható egy vagy mindkét oldalon is
- ▶ A Markant 11 pántokat a lenyíló ajtó alá kell felszerelni, kérjük, külön rendelje meg őket.
- ▶ Nikkelezett acél / nikkelezett cink öntvény

A szerkrénytest belső magassága, mm	Cikk	Rendelési szám	Kiszerezés
300 - 349	Klassik D / 300	0 016 173	1/10 db
350 - 399	Klassik D / 350	0 016 174	1/10 db
400 - 449	Klassik D / 400	0 016 175	1/10 db
450 - 507	Klassik D / 450	0 016 176	1/10 db
508 - 550	Klassik D / 508	0 016 177	1/10 db
551 - 600	Klassik D / 551	0 016 178	1/10 db


Ajtószárny és nyitási méretek

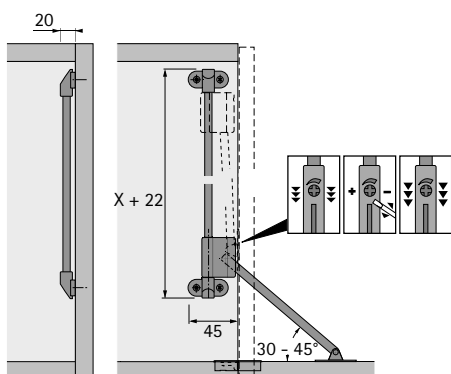

Szerkrénytest furatkiosztása



Ajtószárny furatkiosztása

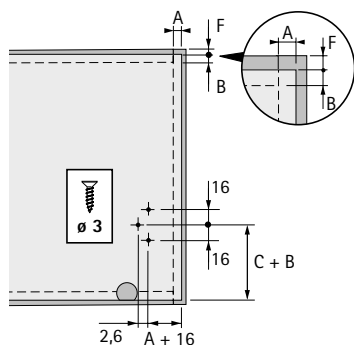

Beépítési méretek

A szerkrénytest belső magassága, mm	C távolság mm	X távolság mm	Y távolság mm
300 - 349	70	182	100
350 - 399	101	224	112
400 - 449	116	252	126
450 - 507	132	272	138
508 - 550	166	322	175
551 - 600	186	372	168

A háznak az alsó támasztékon kell nyugodnia, amikor az ajtószárny nyitva van.

Tudnivalók

- ▶ Markant 11 pántok 292



hettich.com/short/a48b81